


Anschlussmaße


Anordnung der Haltelaschen

Typ 10, 11, 20 und 21 Vertikal


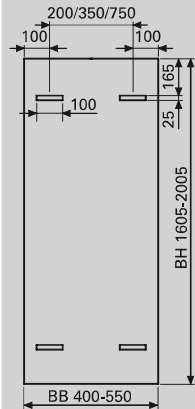


BB Baubreite  
 BH Bauhöhe  
 BL Baulänge

Typ 11



Typ 20, 21, 22 und 33

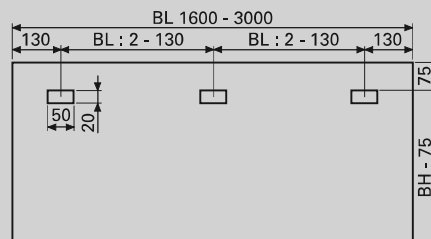


# Planheizkörper „Carat“

## Technische Angaben


### Anschlussmaße und -bilder

Heizkörper	Bautiefe mm	Abstand Nabe-Front (U) mm	Anschluss
Typ 10, 11 Vertikal	57	42,0	5 × G ½ Mittelanschluss (Vorlauf rechts, Ventilanschluss rechts unten)
Typ 20, 21 Vertikal	105	52,5	
Typ 11	57	42,0	6 × G ½ Mittelanschluss (Vorlauf rechts, Ventilanschluss rechts oben) für gleich- oder wechselseitigen Anschluss
Typ 20 und 22	105	52,5	
Typ 33	166	52,5	


Frontansicht  
Typ 10, 11, 20 und 21 Vertikal

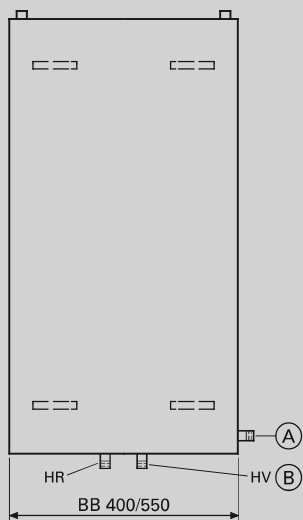


Seitenansicht  
Typ 10

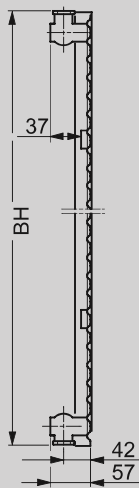


Seitenansicht  
Typ 11

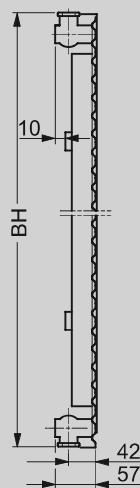


Seitenansicht  
Typ 20

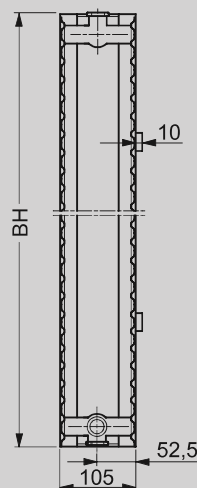


Seitenansicht  
Typ 21

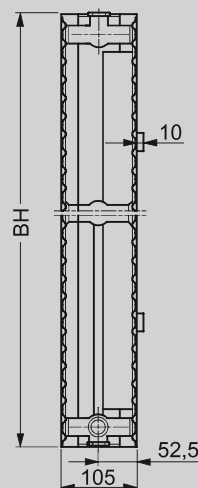

Frontansicht  
Typ 11, 20, 22 und 33

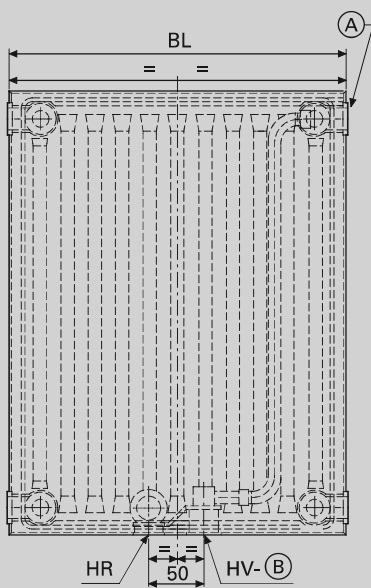


Seitenansicht  
Typ 11



Seitenansicht  
Typ 20 und 22



Seitenansicht  
Typ 33

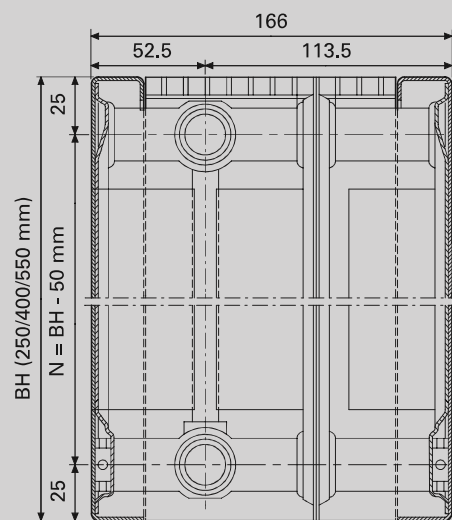

Ⓐ Ventilanschluss / Ⓑ Achtung! Vorlauf rechts / BB Baubreite / BH Bauhöhe / BL Baulänge / HR Rücklauf / HV Vorlauf / N Nabenabstand

### Hinweis!

Zur Vermeidung von Leistungsverlusten empfehlen wir ab einer Baulänge von 2005 mm ein wechselseitiger Anschluss.

### Maße der Schnellmontage-Schienen

Bauhöhe (mm)	Typ 11		Typ 20, 22 und 33		Typ 11	Typ 20, 22 und 33
	Maß (mm)		Maß (mm)			
	A	B	A	B		
250	—	—	760	710		
400	270	150	210	160		
550	370	150	360	310		
950	770	700	760	710		

\*1 Wandabstand einstellbar

\*2 Unterkante Heizkörper